

Схема кухонной мебели

Высота цоколя – 100 мм.

Высота фартука (от нижнего шкафа) – 600 мм (электрическая варочная поверхность), до 700 мм (газовая).

Высота столешницы – 20 мм (кварц), постформинг 38 мм, керамика (4-6 мм + подложка) 20 мм.

Ширина столешницы – 600мм. Желательно 620-630 мм (кварц и керамика) для открывания смесителя.

Вынос столешницы делается **в один уровень** с фасадами.

Корпус

Общая глубина нижнего шкафа (без фасада) – 540 мм.

Общая глубина верхнего шкафа (без фасада) – 340 мм (зависит от глубины вытяжки).


Стенки корпуса – 16 мм.

Задняя стенка – 4 мм (ХДФ), 8 мм (ЛДСП).

На угловых элементах делают две планки по 30 мм.

Если мебель не примыкает к стене, корпус закрывают боковой панелью 16-19 мм.

Цвет RAL или NCS.

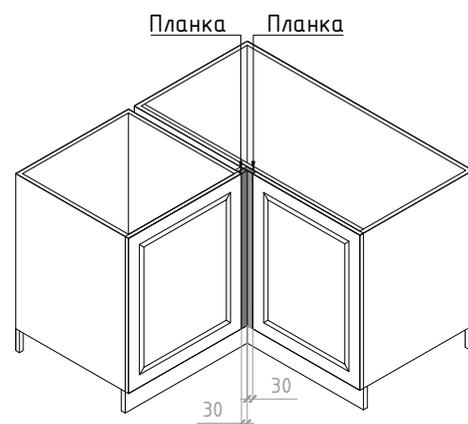

Фасады


Толщина фасада – 16 мм (ЛДСП), 19 мм (МДФ), 20-22 мм (МДФ с фрезеровкой).

Ширина фасада – **max** 600 мм.


Высота фасада – **max** 2100-2200 мм.

Высота фасада – кратно 120 мм.

Цвет RAL или NCS.

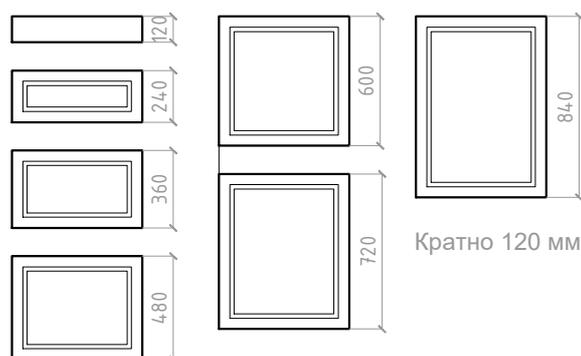

Розетки

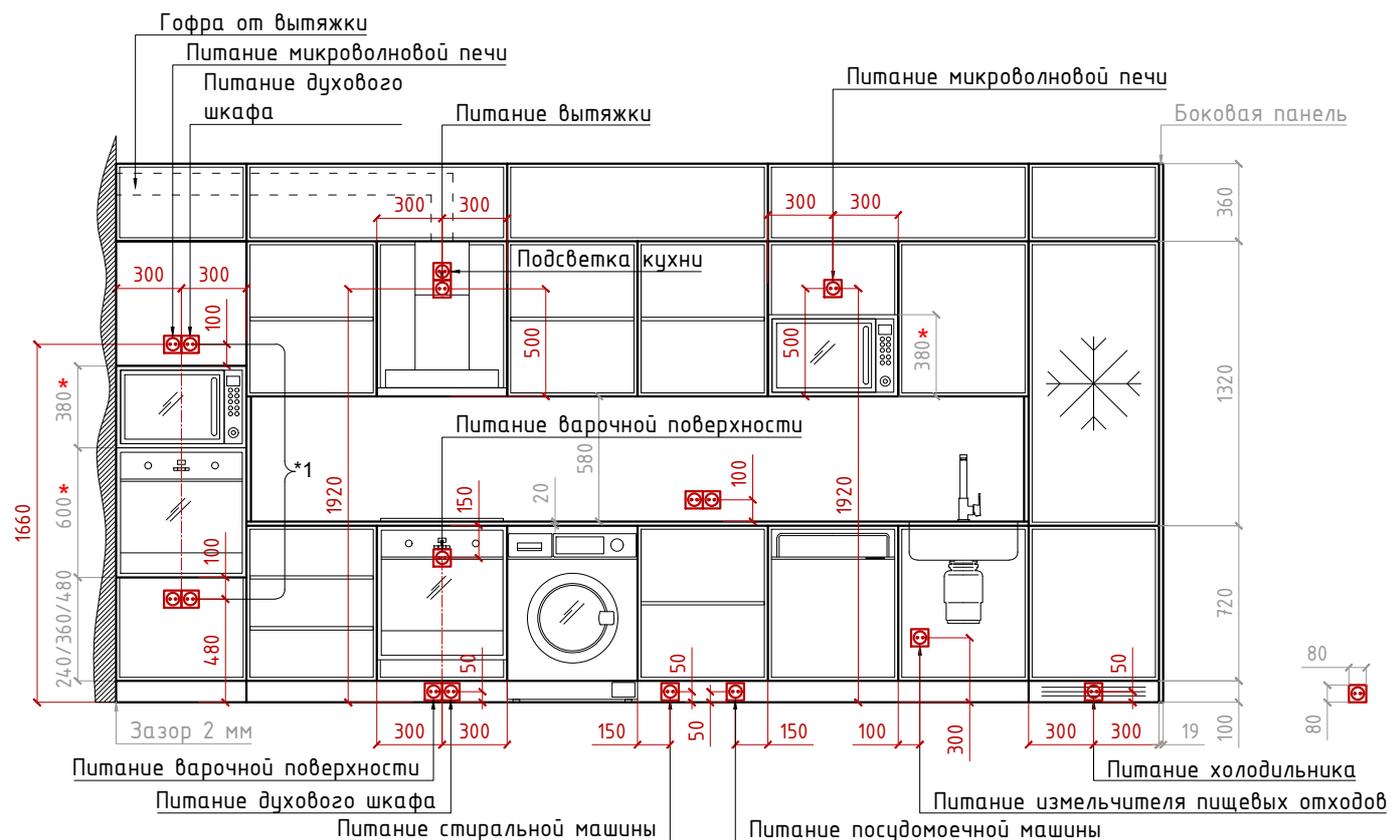

*1 – При условии, что внизу колонны находится выдвижной ящик – розетки установить ниже духового шкафа.